

NVR SERIE DeepinMind iDS-7700NXI-I4 / X (B)



Características y funciones

Análisis de vehículos y humanos

- La clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo mejora el efecto de reducción de falsas alarmas

Profesional y confiable

- Nuevo diseño de GUI lógico y visualizado
- Diseño de doble sistema operativo para garantizar una alta confiabilidad del funcionamiento del sistema
- Tecnología ANR para mejorar la confiabilidad del almacenamiento cuando la red está desconectada

Entrada y transmisión de video

- Conexión de cámaras IP de canal completo
- Conectable a las cámaras de red de terceros

Compresión y grabación

- La compresión H.265 + reduce eficazmente el espacio de almacenamiento y los costes hasta en un 75%
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 12MP

Salida de video HD

- Se proporcionan salidas independientes HDMI y VGA
- Salida de video HDMI con una resolución de hasta 4K (3840 × 2160)

Almacenamiento y reproducción

- Hasta 4 interfaces SATA para conexión HDD
- Reproducción sincrónica de 16 canales con una resolución de hasta 1080p
- Reproducción de video normal / importante / personalizada
- Gestión de archivos
- Supervisión de la salud del disco duro

Función inteligente y POS

- Admite varios eventos de VCA (análisis de contenido de video)
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Superposición de información de POS en la visualización en vivo y la reproducción

- POS activada grabación y alarma

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect para una fácil gestión de la red
- Interfaz de red Gigabit Ethernet



Especificaciones


Modelo	iDS-7716NXI-I4 / X (B)		iDS-7732NXI-I4 / X (B)	
Facial detección y analítica¹	Biblioteca de imágenes de caras	32 bibliotecas		
		100.000 imágenes		
	Alarma de comparación de imágenes de caras	Alarma de comparación de imágenes faciales de 16 canales, Acciones de vinculación de alarmas: grabación, advertencia de audio, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico		
	Búsqueda de imágenes de caras	Se admite la búsqueda por imagen		
Rendimiento de facial detección y analítica	Captura de rostro humano de 8 canales (cámara de red HD, hasta 4 MP, H.264 / H.265)			
Humano / Vehículo análisis¹	Reducción de falsas alarmas	Análisis de video de hasta 16 canales y 2 MP (H.264 / H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir las falsas alarmas		
Audio video aporte	Entrada de video IP	16 canales	32 canales	
		Resolución de hasta 12 MP		
	Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k Ω)		
La red	Ancho de banda entrante	320 Mbps		
	Ancho de banda saliente	256 Mbps		
	Conección remota	128		
Audio video producción	Resolución de grabación	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
	Salida CVBS (opcional)	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	Salida HDMI1 resolución	4K (3840 × 2160) / 60Hz, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz		
	Salida VGA resolución	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz, salida simultánea HDMI1 / VGA		
	Salida HDMI2 resolución	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz		
	Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 kΩ)		
Descodificación	Formato de decodificación	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4		
	Vista en vivo / resolución de reproducción	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
	Reproducción sincrónica	16 canales		
	Capacidad	16 canales a 1080p		
La red administración	Protocolos de red	TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Disco duro	SATA	4 interfaces SATA para 4HDD		
	Capacidad	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD		
	eSATA	1 interfaz eSATA		
Externo interfaz	Interfaz de red	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ-45 10/100/1000 Mbps		
	Interfaz de serie	RS-485 (semidúplex), RS-232, teclado		
	interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0		
	Entrada / salida de alarma	16/8		
General	Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz		
	Poder total	≤ 80 W		
	Consumo (sin disco duro)	≤ 30 W		



	Temperatura de trabajo	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
	Humedad de trabajo	10 a 90%
	Chasis	Chasis de 1,5U montado en bastidor de 19 pulgadas
	Dimensiones <small>(Ancho × Profundidad × Alto)</small>	445 × 400 × 71 mm (17,5 "× 15,7" × 2,8 ")
	Peso (sin disco duro)	≤ 5 kg (11 libras)

1: La detección y el análisis facial y el análisis de personas / vehículos no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que la otra no esté disponible.

Interfaces físicas

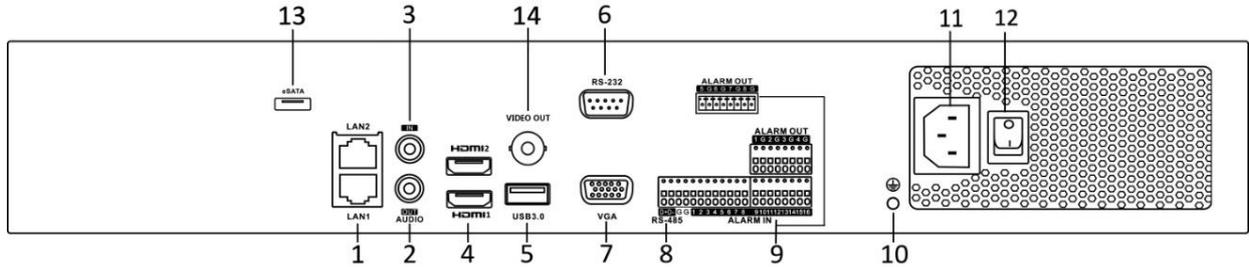

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Interfaces LAN1 y LAN2	2	SALIDA DE AUDIO
3	AUDIO EN	4	Interfaz HDMI
5	Interfaz USB 3.0	6	Interfaz serial RS-232
7	Salida VGA (conector DB9)	8	Interfaz serial RS-485
9	Puerto del controlador, entrada / salida de alarma	10	GND
11	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA	12	Interruptor de alimentación
13	Interfaz eSATA	14	SALIDA DE VIDEO

Modelos disponibles

iDS-7716NXI-I4 / X (B), iDS-7732NXI-I4 / X (B)

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

0401701090813