

DS-1280ZJ-M (SPTZ)


Caja de conexiones



Rasgo

- Adopta una formación general de fundición a presión que permite una alta intensidad y confiabilidad. Se aplica tanto en condiciones interiores como exteriores.
- Con salida(s) de cable

Dimensión

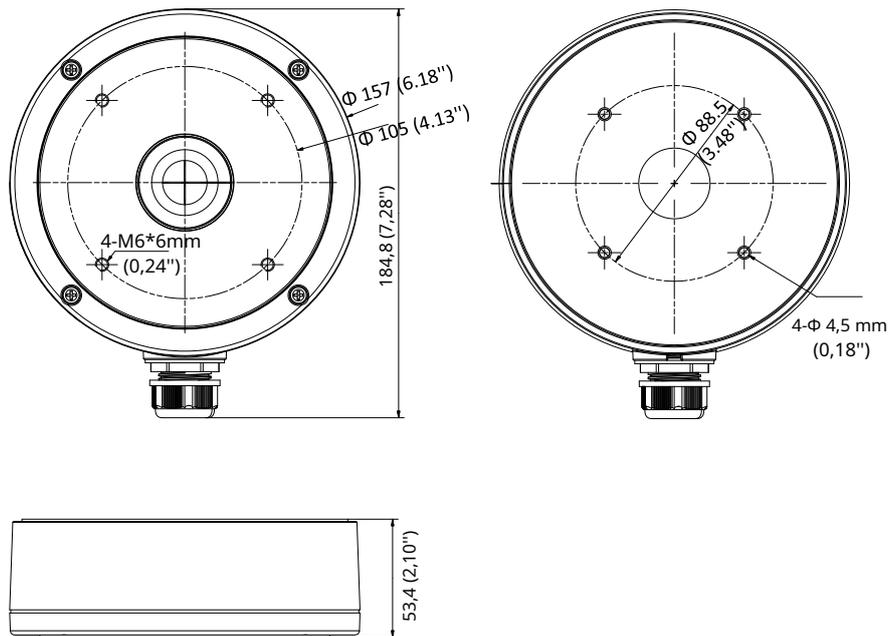

Modelo disponible

DS-1280ZJ-M (SPTZ)

Parámetro

Modelo	DS-1280ZJ-M (SPTZ)
Parámetros	Caja de conexiones
Apariencia	Hikvision Blanco
Material	Aleación de aluminio
Dimensión	Φ 157 mm × 53,4 mm (Φ 6,18" × 2,10")
Peso	Aprox. 621 g (1,37 libras)

Nota

- La caja de conexiones debe instalarse sobre una superficie plana.
- La goma impermeable es necesaria para la aplicación en exteriores.
- La pared debe poder soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara y la caja de conexiones.
- La capacidad de carga máxima del soporte es de 4,5 kg (9,92 lb).