

DS-2AE4225TI-D(E)

Domo Speed de 4 pulgadas IR Turbo de 2 MP



Hikvision DS-2AE4225TI-D(E) IR Turbo 4-Inch Speed Dome es capaz de capturar imágenes de alta calidad en entornos con poca luz. El cristal antirreflectante negro aumenta la luminosidad, lo que ayuda a que la distancia IR alcance hasta 100 m.

El chip CMOS incorporado hace posible WDR y una resolución de 1920 × 1080 en tiempo real. Con la ayuda del zoom óptico de 25× y el filtro de corte IR, la cámara ofrece más detalles en un área amplia.

- CMOS de exploración progresiva HD de 1/2,8"
- con resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 25 aumentos
- 120 dB WDR real (amplio rango dinámico)
- Hasta 100 m de distancia IR
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable



Especificación


Cámara	
Modelo	DS-2AE4225TI-D(E)
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
máx. Resolución de imagen	1920 × 1080
Cuadros por segundo	50 Hz: 25 fps a (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps a (1920 × 1080)
mín. Iluminación	Color: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0,001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Balance de blancos	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTO/ATW/INTERIOR/EXTERIOR
CAG	MANUAL DE AUTO
DNR	DNR 3D
WDR	≥ 120dB
Tiempo de obturación	PAL: 1/1 s a 1/10 000 s NTSC: 1/1 s a 1/10 000 s
día y noche	filtro de corte IR
Zoom digital	16×
Máscara de privacidad	8 máscaras de privacidad programables
BLC (compensación de contraluz)	SÍ
HLC (resaltar Compensación)	SÍ
EIS (Estabilización de imagen eléctrica)	SÍ
Enfoque regional	SÍ
Lente	
Modo de enfoque	Automático/Semiautomático/Manual
Longitud focal	4,8 mm a 120 mm, 25× óptico
Rango de apertura	F 1.6 a F 3.5
Campo de visión horizontal	57,6° a 2,5° (teleobjetivo ancho)
mín. Distancia de trabajo	10 mm a 1500 mm (ancho a teleobjetivo)
Velocidad de zoom	Aprox. 3,2 s (óptico, gran angular a teleobjetivo)
Panorámica e inclinación	
Rango panorámico	360° sin fin
Velocidad de giro	Velocidad manual de panorámica: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de panorámica: 80°/s
Rango de inclinación	- 15° a 90° (giro automático)
Velocidad de inclinación	Velocidad manual de inclinación: 0,1° a 80°/s Velocidad preestablecida de inclinación: 80°/s
Zoom proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Patrulla	10 patrullas, hasta 32 presets por patrulla
Patrón	5 patrones, con un tiempo total de grabación de no menos de 10 minutos
Memoria de apagado	SÍ

Acción del parque	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/Modo nocturno/Ninguno
Visualización de posición PTZ	ENCENDIDO APAGADO
Tarea programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración panorámica/Modo diurno/Modo nocturno/Calibración cero/Ninguna
Infrarrojo	
Distancia de infrarrojos	Hasta 100m
Intensidad IR	Ajustado automáticamente según la relación de zoom
De entrada y salida	
Salida de vídeo	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable (compuesto NTSC o PAL, BNC)
Interfaz RS-485	Modo semidúplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anterior)
General	
Idioma del menú	inglés
Energía	12 VCC Máx. 20 W (IR: 7 W)
Temperatura de trabajo	- 30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	90% o menos
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo exterior) TVS 4000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
Montaje	Varios modos de montaje opcionales

Modelo de pedido

DS-2AE4225TI-D(E)

Dimensión

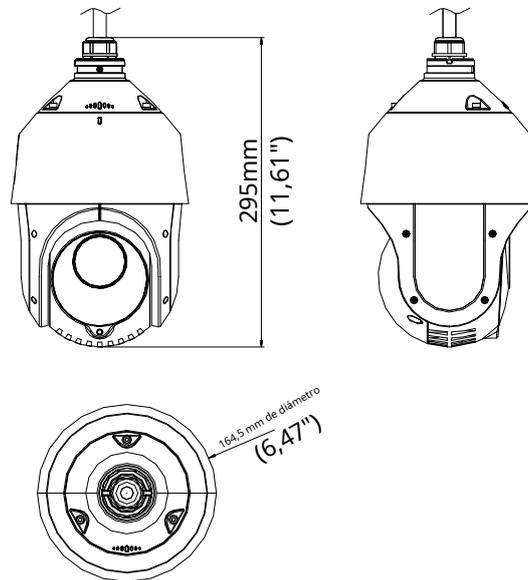

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Accesorio

Opcional



DS-1602ZJ
Montaje en pared



DS-1602ZJ-Conner
Monte Conner



DS-1602ZJ-Polo
Montaje en poste



DS-1602ZJ-Caja
Montaje en caja



DS-1663ZJ
Montaje en techo



DS-1661ZJ
Montaje colgante



DS-1662ZJ
Montaje colgante



DS-1619ZJ
Montura de cuello de cisne

Incluido



DS-1618ZJ
Montaje en pared (brazo corto)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com