Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

DS-2CD1327G0-L

Cámara de red de torreta fija ColorVu Lite de 2 MP

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz
- Eficiente tecnología de compresión H.265+
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana

ColorVu Lite

La serie ColorVu Lite son los productos económicos con tecnología ColorVu. La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes vívidas y coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana con lentes avanzados F1.0, sensores de alto rendimiento e iluminación amigable. La súper apertura F1.0 recolecta más luz para producir imágenes más brillantes. La tecnología avanzada de sensores puede mejorar enormemente la utilización de la luz disponible. En escenarios de luz cero, la iluminación complementaria cálida incorporada funciona para garantizar imágenes coloridas.

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC ENCENDIDO)
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Obturador lento	sí
N/P	N/P
Amplio rango dinámico	WDR digital
Lente	
Tipo de lente y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 56°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 99°
Abertura	F1.0
Montura del lente	M12
Tipo de apertura	Reparado
Profundidad de enfoque	2,8 mm: 1,7 m a ∞ 4 mm: 2,1 m a ∞
Iluminador	
Luz suplementaria inteligente	sí
Suplemento de luz	blanco
Rango de luz blanca	Hasta 30m
Video	
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de línea base/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Región de interés (ROI)	1 región fija para transmisión principal
La red	
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI, SDK
protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE y autenticación implícita para ONVIF
Cliente	iVMS-4200, Hik-Conectar, Hik-Central
Navegador web	Vista en vivo requerida del complemento: IE8, IE9, IE10, IE11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Imagen	
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Horario
Mejora de la imagen	BLC, CLH, 3D DNR
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web
Interfaz	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Inteligente (Algoritmo Tradicional)	
Evento Básico	Detección de movimiento, excepción (inicio de sesión ilegal)
General	
Método de vinculación	Cargue a FTP/NAS, notifique al centro de vigilancia, envíe correo electrónico, active la grabación, active la captura * Nota: Se requiere un dispositivo externo.
Idioma del cliente web	inglés
Función general	Antiparpadeo, latido, espejo, máscaras de privacidad, registro flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles
Restablecimiento de software	Restablecimiento a través del navegador web y el software del cliente
Condiciones de almacenaje	- 30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Puesta en marcha y funcionamiento Condiciones	- 30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, PoE: 802.3af, Tipo 1 Clase 3, protección contra polaridad inversa
Consumo de energía y Actual	12 V CC, 0,30 A, máx. 3,6 vatios PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0,20 A a 0,10 A, máx. 4.5W
Interfaz de alimentación	Enchufe coaxial Ø 5,5 mm
Material	Cuerpo principal: metal; carcasa y base: plástico
Dimensión de la cámara	Ø 110 × 100,8 mm (4,3" × 4,0")
Dimensión del paquete	150 × 150 × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso de la cámara	Aprox. 350 g (0,7 libras)
con peso del paquete	Aprox. 500 g (1,1 libras)
Aprobación	
CEM	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Número 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
La seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252 (Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006)
Proteccion	Protección de ingreso: IP67 (IEC 60529-2013)

Modelo disponible

DS-2CD1327G0-L (2,8 mm, 4 mm)

Dimensión

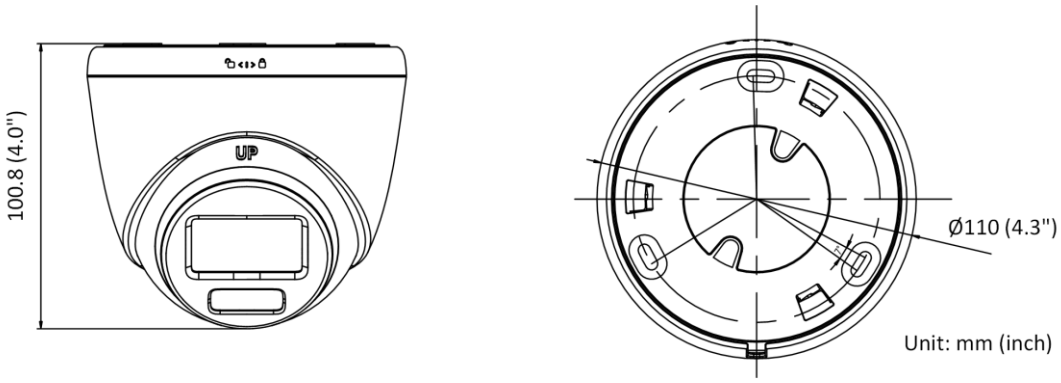

Accesorio

DS-1281ZJ-S

Techo Inclinado Montar

DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones

DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina

DS-1275ZJ-SUS

Montaje en poste vertical

DS-1272ZJ-110-TRS

Montaje en pared

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |