


DS-2PT3326IZ-DE3 (2,8-12 mm)

Cámara de red PTZ de 2 MP de la serie PanoVu Mini

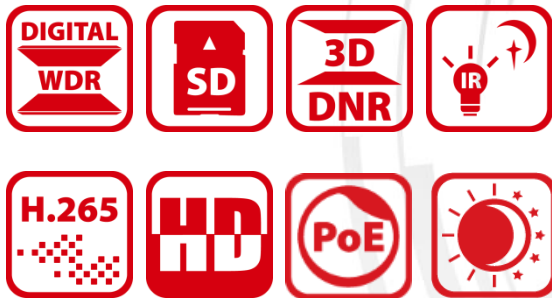

Descripción general

La cámara PTZ de red Hikvision DS-2PT3326IZ-DE3 (2,8-12 mm) de 2 MP, con el diseño de integración, puede capturar imágenes de 360° con las cámaras panorámicas, así como imágenes de primeros planos con la cámara PTZ.

Funciones del sistema

- Imágenes panorámicas de 3 canales en diferentes direcciones e imagen de primer plano de 1 canal
- Admite enlace PTZ
- Entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
- Admite compresión de video H.265
- Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
- API abierta, compatible con ONVIF, ISAPI y CGI, compatible con HIKVISION SDK y terceros
- Plataforma de gestión
- Hasta 10 m IR (radio)

Cámara panorámica

- Tres CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
- Resolución de 3 canales 1920 × 1080 a 30 fps
- mín. iluminación:
Color: 0,05 lux @ (F2.0, AGC ENCENDIDO)
B/N: 0,01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR
- Admite compresión de video H.265
- FOV horizontal: 128.5 ° × 3

Cámara PTZ

- CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
- Resolución de hasta 1920 × 1080 a 30 fps
- mín. iluminación:
Color: 0,05 lux @ (F2.0, AGC ENCENDIDO)
B/N: 0,01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR
- Soporta compresión de video H.265



Especificación


Cámara panorámica	
Sensor de imagen	Tres CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/N: 0,01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	50 Hz: 1/1 s a 1/30 000 s 60 Hz: 1/1 s a 1/30 000 s
día y noche	Filtro de corte IR
Ganar	Manual de auto
WDR	WDR digital
Mejora de imagen inteligente	HLC/BLC/3D DNR/Desempeñado/Exposición regional
Balance de blancos	Automático/Manual/ATW (Balance de blancos de seguimiento automático)/Interiores/Exteriores/Lámpara fluorescente/Lámpara de sodio
Máscara de privacidad	4x3 máscaras de privacidad programables
Longitud focal	2mm
Rango de apertura	F2.0
campo de visión	Campo de visión horizontal: 128,5°× 3 Campo de visión vertical: 75,7° Campo de visión diagonal: 144°
Cámara PTZ	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/N: 0,01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	50 Hz: 1/1 s a 1/30 000 s 60 Hz: 1/1 s a 1/30 000 s
día y noche	Filtro de corte IR
Ganar	Manual de auto
WDR	WDR digital
Mejora de imagen inteligente	HLC/BLC/3D DNR/Desempeñado/Exposición regional/Enfoque regional
Balance de blancos	Automático/Manual/ATW (Balance de blancos de seguimiento automático)/Interiores/Exteriores/Lámpara fluorescente/Lámpara de sodio
Máscara de privacidad	8 máscaras de privacidad programables
Zoom digital	8×
Modo de enfoque	Semiautomático/Manual
Longitud focal	2,8 mm a 12 mm, zoom óptico de 4 aumentos
Velocidad de zoom	Aproximadamente 5,4 s (óptico, ancho - teleobjetivo)
campo de visión	Campo de visión horizontal: de 120° a 56,6° (gran angular - tele) Campo de visión vertical: de 61,8° a 31,7° (gran angular - tele) Campo de visión diagonal: de 149° a 65° (gran angular - tele)
mín. Distancia de trabajo	10 mm a 1500 mm (ancho - teleobjetivo)
Rango de apertura	F2.0 a F2.4
Rango de giro e inclinación	Panorámica: 0° a 350°; Inclinación: 0° a 90°
Velocidad de giro e inclinación	Velocidad de giro: 0,1°/s a 30°/s (configurable), velocidad preestablecida: 30°/s Velocidad de inclinación: 0,1°/s a 30°/s (configurable), velocidad preestablecida: 30°/s
Zoom proporcional	Apoyo
Número preestablecido	300
Memoria de apagado	Apoyo
Pantalla de estado de PTZ	Apoyo
Congelación preestablecida	Apoyo
Tarea programada	Preestablecido/Reinicio del domo/Ajuste del domo

Doble VCA	Apoyo
Detección inteligente de eventos	Detección de excepciones de audio, detección de intrusiones, detección de cruce de línea
Sistema	
infrarrojos	Hasta 10 m IR (radio)
Enlace PTZ	Apoyo
CVS	Apoyo
ROI	La transmisión principal admite ocho áreas fijas.
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264/ MJPEG H.264: Perfil principal/Perfil alto
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 8192 Kbps
Compresión de audio	G.711a/ley/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2
Tasa de bits de audio	Ley G.711a/ley G.711ula: 64 Kbps G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps MP212: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps
Resolución	Convencional: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Detección básica de eventos	Detección de movimiento, detección de manipulación de video, excepción
Red	
Registro inteligente	ANR (reabastecimiento automático de red)
Almacenamiento en red	Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	Abierto, compatible con ONVIF, ISAPI y CGI, compatible con HIKVISION SDK y plataforma de gestión de terceros
Vista en vivo simultánea	Hasta 4 × 4 canales
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Medidas de seguridad	Autenticación de usuario (ID y PW), autenticación de host (dirección MAC); cifrado HTTPS; control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x; Filtrado de direcciones IP
Cliente	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Conectar
Navegador web	Navegador web IE 8+, Firefox 30+, Safari 8.0+
Interfaz	
Interfaz de red	1 RJ45 10M/100MEthernet
Interfaz de audio	Entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
General	
Energía	12 VCC (máx. 24 W), PoE+ (máx. 25 W), IR máx. 6 vatios
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	≤ 90%
Nivel de protección	TVS 2000V Protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje
Material	PC + ABS y aleación de aluminio
Dimensiones	Φ 183 mm × 133,2 mm (Φ 7,20" × 5,24")
Peso	Aprox. 0,9 kg (1,98 libras)

Modelo de pedido

DS-2PT3326IZ-DE3 (2,8-12 mm), 12 VCC y PoE+

Dimensiones

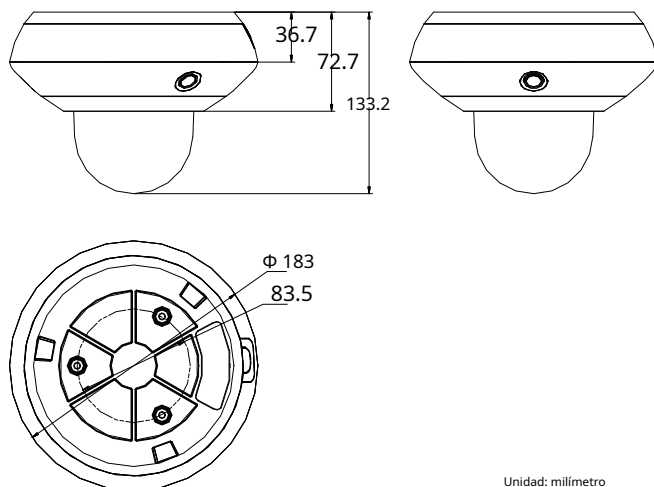

Accesorios



DS-1294ZJ-TRL

Soporte de montaje en pared



DS-1271ZJ-PT10

Soporte de montaje colgante

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com