

DS-3E0106P-E/M

Conmutador PoE no administrado de 4 puertos

Los conmutadores DS-3E0106P-E/M son conmutadores PoE no administrados de capa 2 que proporcionan tecnología avanzada de fuente de alimentación PoE sobre la base de un acceso de alto rendimiento para garantizar una carga de datos estable. Los interruptores admiten la función de largo alcance.



Función clave

- 4 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps.
- Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE (salida PoE máx. de 35 W).
- Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x.
- Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE.
- Transmisión de largo alcance de hasta 300 m.
- Reenvío a velocidad de cable.
- Conmutación de almacenamiento y envío.
- Carcasa de metal sólido de alta resistencia.
- Diseño confiable sin ventilador.




Especificación


Modelo		DS-3E0106P-E/M
Red parámetros	Número de puerto	4 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps
	Tipo de puerto	Puerto RJ45, dúplex completo, MDI/MDI-X adaptable
	Estándar	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Modo de reenvío	Conmutación de almacenamiento y reenvío
	Modo de trabajo	Modo estándar (predeterminado), modo extendido
	Puertos de alta prioridad	Puertos 1 y 2
	Puertos para transmisión a larga distancia	Puertos 1 a 4
	tabla de direcciones MAC	4K
	Capacidad de conmutación	1,6 Gbps
	Tasa de reenvío de paquetes	0.8928Mpps
	caché interna	768 Kbits
	Estándar PoE	Puertos 1 a 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Alimentación PoE suministro	clavija de alimentación PoE	Puertos 1 a 4: los cables Ethernet 1/2/3/6 y 4/5/7/8 proporcionan alimentación de forma simultánea.
	puerto PoE	Puertos 1 a 4
	máx. potencia del puerto	Puertos 1 a 4: 30 W
	Presupuesto de energía PoE	35W
Función de marcación		De largo alcance
General	Cáscara	Material metálico, diseño sin ventilador.
	Peso bruto	0,52 kg (1,15 libras)
	Peso neto	0,265 kg (0,58 libras)
	Dimensión (L × H × D)	145 mm × 68,45 mm × 25,6 mm (5,71" × 2,69" × 1,01")
	Temperatura de funcionamiento	- 10°C a 40°C (14°F a 104°F)
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Humedad de almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	48 V CC, 0,8 A
	Consumo de energía en reposo	< 5W
	máx. el consumo de energía	38W
	Fuente de alimentación	38W
Aprobación	CEM	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Edición 6, 2016)
	Seguridad	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
	Química	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Alcance (Reglamento (CE) n° 1907/2006)

Interfaz física

Panel frontal:

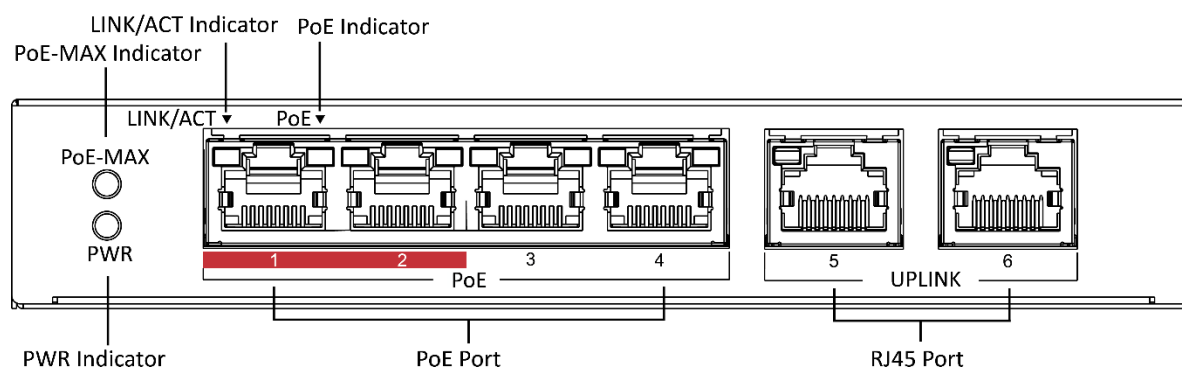


Panel posterior:

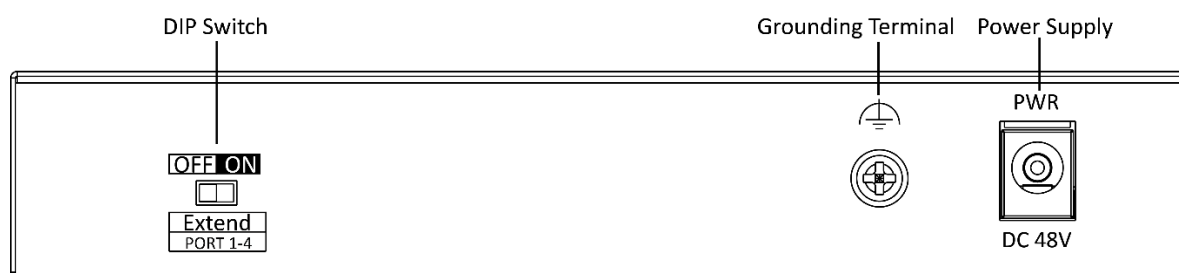


Modelo disponible

DS-3E0106P-E/M

Dimensión (unidad: mm)

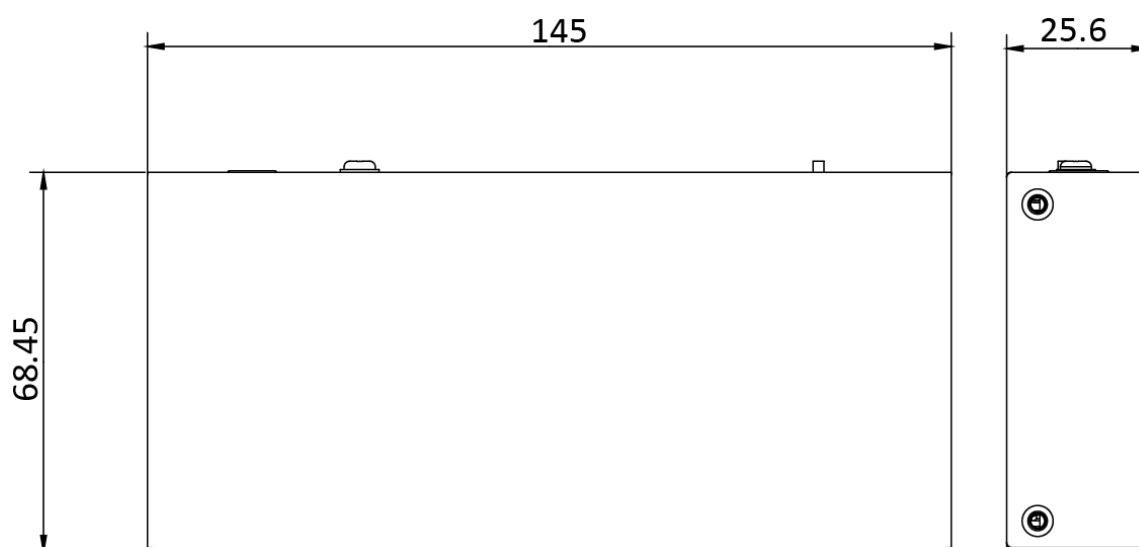

Aplicación típica

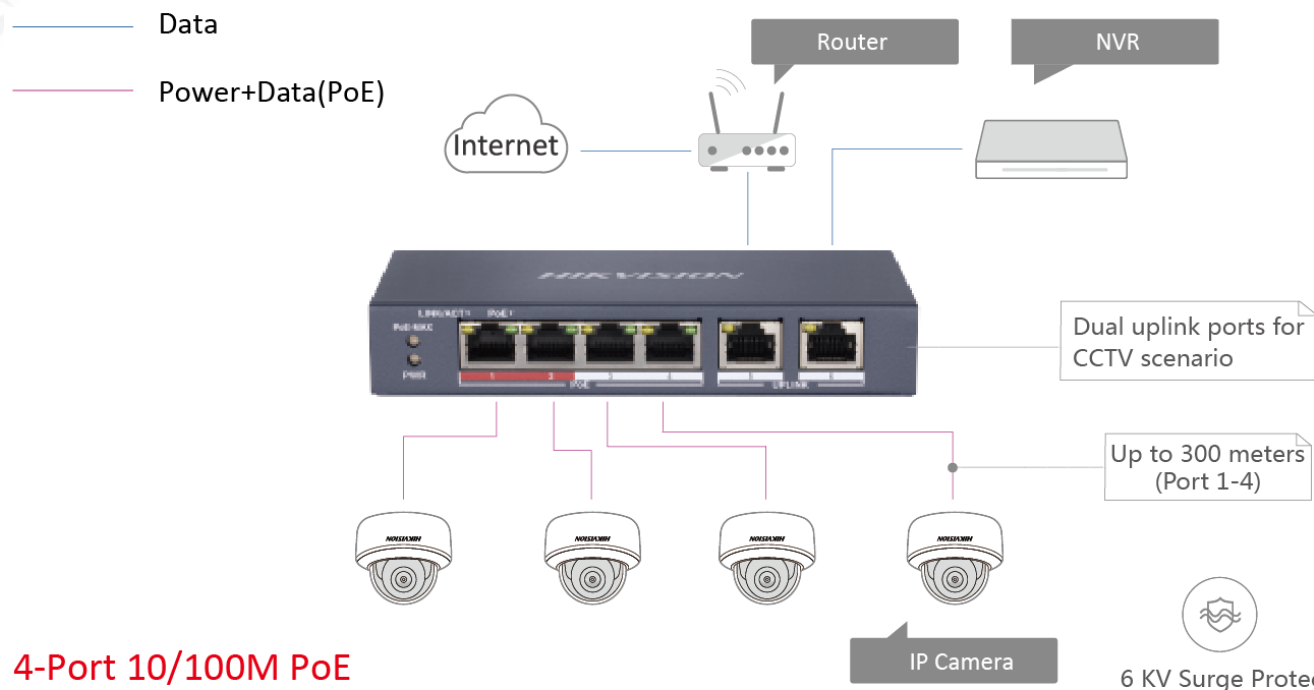

4-Port 10/100M PoE

10/100M Unmanaged PoE

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com