

CODIFICADOR HD SERIE DS-6701HFHI/V



Características y funciones

- Formatos de codificación H.264 disponibles; configuración independiente de formatos de codificación para transmisión principal y secundaria Arroyo;
- Incluye entrada de video HDMI o VGA de 1 canal y salida de bucle de video VGA de 1 canal;
- Codificación a resolución HD de 1080p/720p/UXGA, etc.;
- Resolución de pantalla de la fuente de señal de video frontal en la imagen;
- Ajuste de posición de imagen VGA y recorte de destino;
- Restauración a la configuración por defecto;
- Tarjeta Micro SD de hasta 128G disponible;
- Protocolo NFS/iSCSI para realizar almacenamiento en red NAS/IPSAN;
- Configuración de red simple y fácil a través del protocolo UPNP/DHCP;
- Fácil acceso a la red a través de Hik-connect Cloud P2P;
- Cifrado HTTPS para garantizar la seguridad y confiabilidad de la aplicación de red;
- Acceso multiplataforma a través de múltiples navegadores como IE, FireFox, Chrome, Safari, etc.;
- Admite API abierta y protocolo ONVIF para integración de software.




Especificaciones

Modelo	DS-6701HFHI/V	
Audio video de entrada y salida	Entrada de vídeo VGA	1 canal UXGA (1600 × 1200)p/60Hz, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, SXGA (1280 × 1024)p/60Hz, 1440 × 900p/60 Hz, 1366 × 768p/60 Hz, 720p/60Hz, XGA (1024 × 768)p/75Hz, XGA (1024 × 768)p/60Hz, 800 × 600p/60Hz, 640 × 480p/60Hz
	Entrada de vídeo HDMI	1 canal UXGA (1600 × 1200)p/60Hz, 1080p/60Hz, SXGA (1280 × 1024)p/60Hz, 720p/60Hz, XGA (1024 × 768)p/60Hz
	Salida de bucle de vídeo	1 canal, VGA
	Entrada de audio	Interfaz de 1 canal y 3,5 mm (multiplex de audio bidireccional) Nota: La entrada de audio para video HDMI no es compatible
	Salida de audio	1 canal, interfaz de 3,5 mm (lineal, 600 Ω)
Audio video codificación/ descodificación parámetro	Estándar de compresión de video	H.264
	Resolución de codificación de video	UXGA/1080p/SXGA/720p/XGA/WD1/4CIF/CIF
	Velocidad de fotogramas de video	1/16 fps a velocidad de cuadro completa (la velocidad de cuadro completa incluye 25/30 fps, dependiendo de la señal de entrada)
	Bitrate de vídeo	32 Kbps a 8192 Kbps, hasta 16 Mbps
	Estándar de compresión de audio	G.711u/G.711a/AAC
	Tasa de bits de audio	16 Kbps/128 Kbps
	tipo de transmisión	Vídeo y audio/vídeo
	Doble flujo	Doble flujo Resolución de transmisión secundaria: WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
Almacenamiento	almacenamiento en red	NAS, iSCSI, IPSAN
	tarjeta SD	Tarjeta micro SD
	Maxima capacidad	4 TB para disco duro único de red, 128 GB para tarjeta micro SD
La red	Seguridad	Protección de contraseña, cifrado HTTPS
	protocolo de red	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, RTMP, UPnP, SNMP, ONVIF, DNS, DynDNS, HiDDNS, Hik-connect Cloud P2P, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP
Externo interfaz	Entrada de audio bidireccional	1 interfaz de 3,5 mm (entrada de audio múltiplex)
	Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 M
	Interfaz de serie	1, RS-485, semidúplex 1, RS-232
	Entrada de alarma	1 canal
	Salida de alarma	1 canal
	Restauracion	Apoyo
General	Fuente de alimentación	12 V CC, conector de 2 pines
	Consumo	≤ 6 W
	Temperatura de trabajo	- 10 a +55°C (14 °F a 131 °F)
	Humedad de trabajo	10 a 90 %
	Dimensiones (An × Al × Pr)	114 × 47,5 × 127,5 mm (4,5" × 1,9" × 5,0")
	Peso	≤ 1 kg (2,2 libras)


Interfaces físicas

Panel frontal

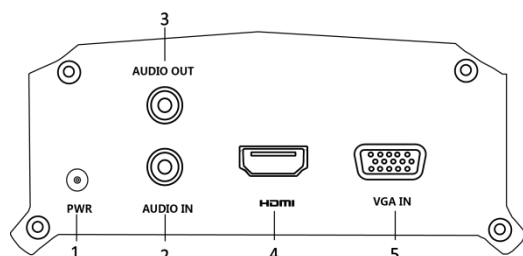

Índice	Descripción
1	Indicador LED de alimentación
2	Entrada de audio
3	Salida de audio
4	Entrada HDMI
5	Entrada VGA

Panel trasero

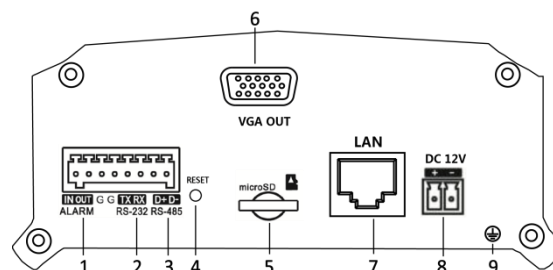

Índice	Descripción
1	Entrada/Salida de alarma
2	Interfaz serie RS-232
3	Interfaz serie RS-485
4	REINICIAR
5	interfaz microSD
6	SALIDA VGA
7	Interfaz Ethernet de 10M/100Mbps
8	Fuente de alimentación de 12 VCC
9	TIERRA

Modelos Disponibles

DS-6701HFHI/V

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com