

NVR SERIE DS-7100NI-Q1/P

Función clave

- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hasta 40/60 Mbps de ancho de banda de entrada y 60 Mbps de ancho de banda de salida
- Entradas de cámara de red de hasta 4/8 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
- Salida simultánea HDMI y VGA



Compresión y Grabación

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP

Almacenamiento y reproducción

- Resolución de reproducción de 2 canales a 4 MP o 4 canales a 1080p
- 1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por HDD)

función inteligente

- Soporta cruce de línea y detección de intrusos
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Busque y agregue automáticamente cámaras de red después de activar el dispositivo

Acceso a red y Ethernet

- 4/8 interfaces de red PoE independientes
- 1 interfaz Ethernet de 10/100 Mbps autoadaptable
- Hik-Connect para una fácil gestión de la red




Especificación

Modelo	DS-7104NI-Q1/4P		DS-7108NI-Q1/8P	
Vídeo y Audio				
entrada de vídeo IP	4 canales		8 canales	
	Resolución de hasta 4MP			
Ancho de banda entrante	40Mbps		60Mbps	
Ancho de banda saliente	60Mbps			
salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
salida vga	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI/VGA			
Descodificación				
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264			
Resolución de grabación	4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
Reproducción sincronizada	4 canales		8 canales	
Capacidad	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)			
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio			
La red				
Conección remota	dieciséis			
protocolo de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™			
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps			
PoE				
Interfaz	4, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps		8, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps	
Energía	≤ 36W		≤ 75W	
estándar soportado	IEEE 802.3af/at			
Interfaz auxiliar				
sata	1 interfaz SATA			
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco			
Entrada/salida de alarma	N / A			
interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0			
General				
Fuente de alimentación	48 V CC, 1 A		48 V CC, 1,8 A	
Consumo (sin HDD y PoE apagados)	≤ 10W			
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)			
Humedad de trabajo	10% a 90%			
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	200 × 200 × 48 mm (7,9" × 7,9" × 1,9")		285 × 210 × 48 mm (11,2" × 8,3" × 1,9")	
Peso (sin HDD)	≤ 1 kg (2,2 libras)			
Certificación				
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014			
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			


Dimensión

Para DS-7104NI-Q1/4P

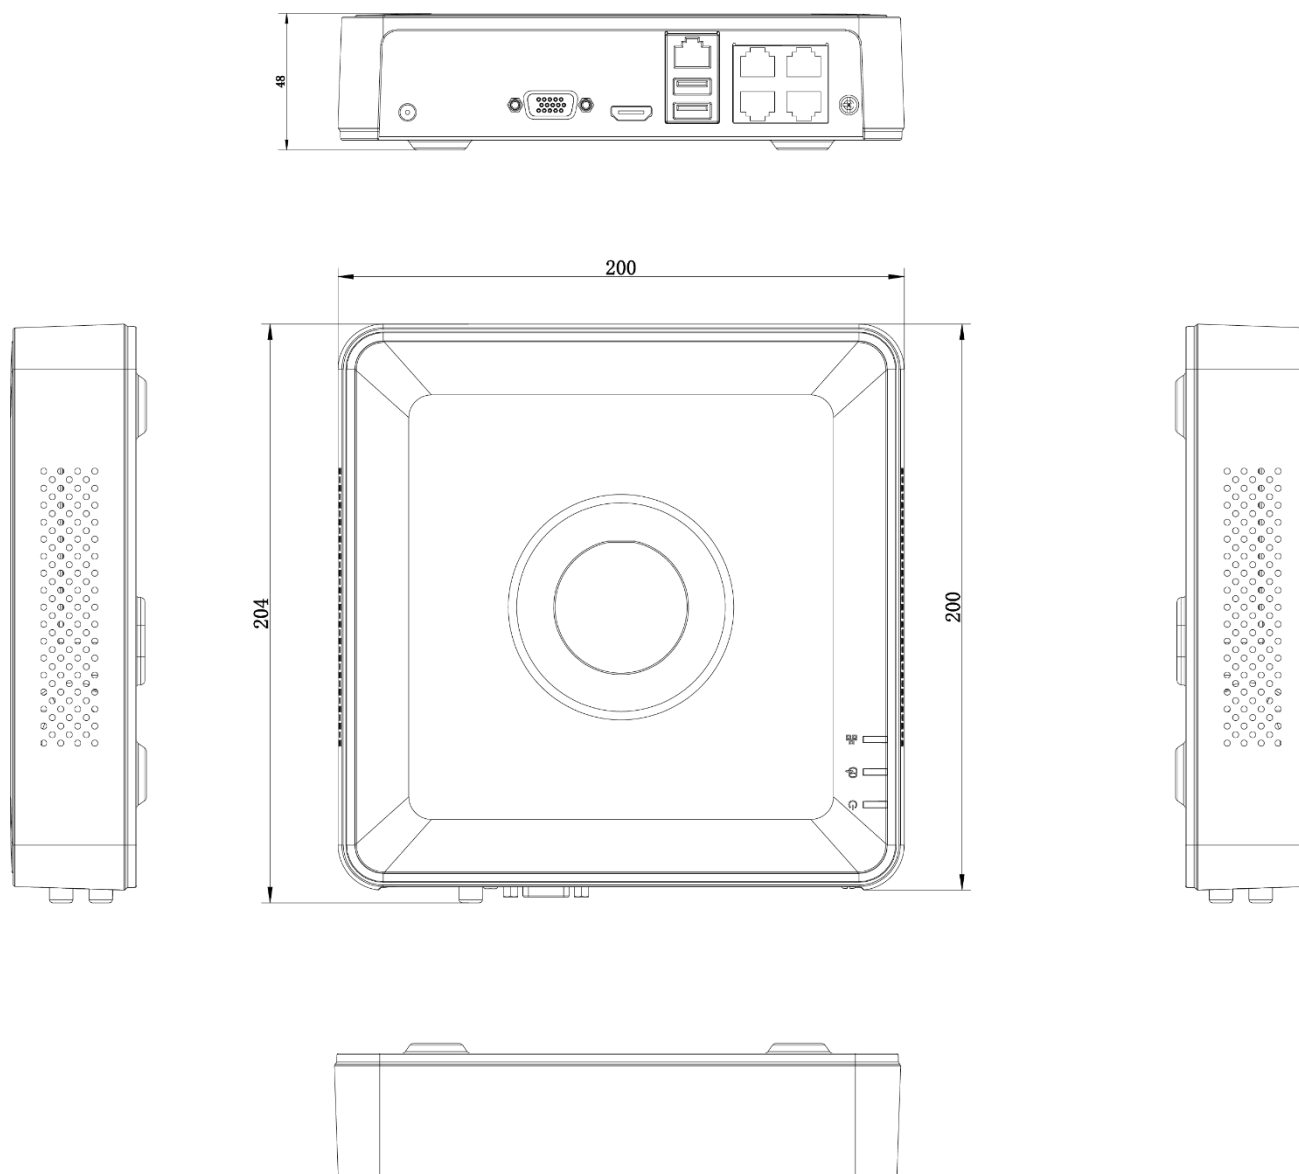


Unidad: milímetro

Para DS-7108NI-Q1/8P

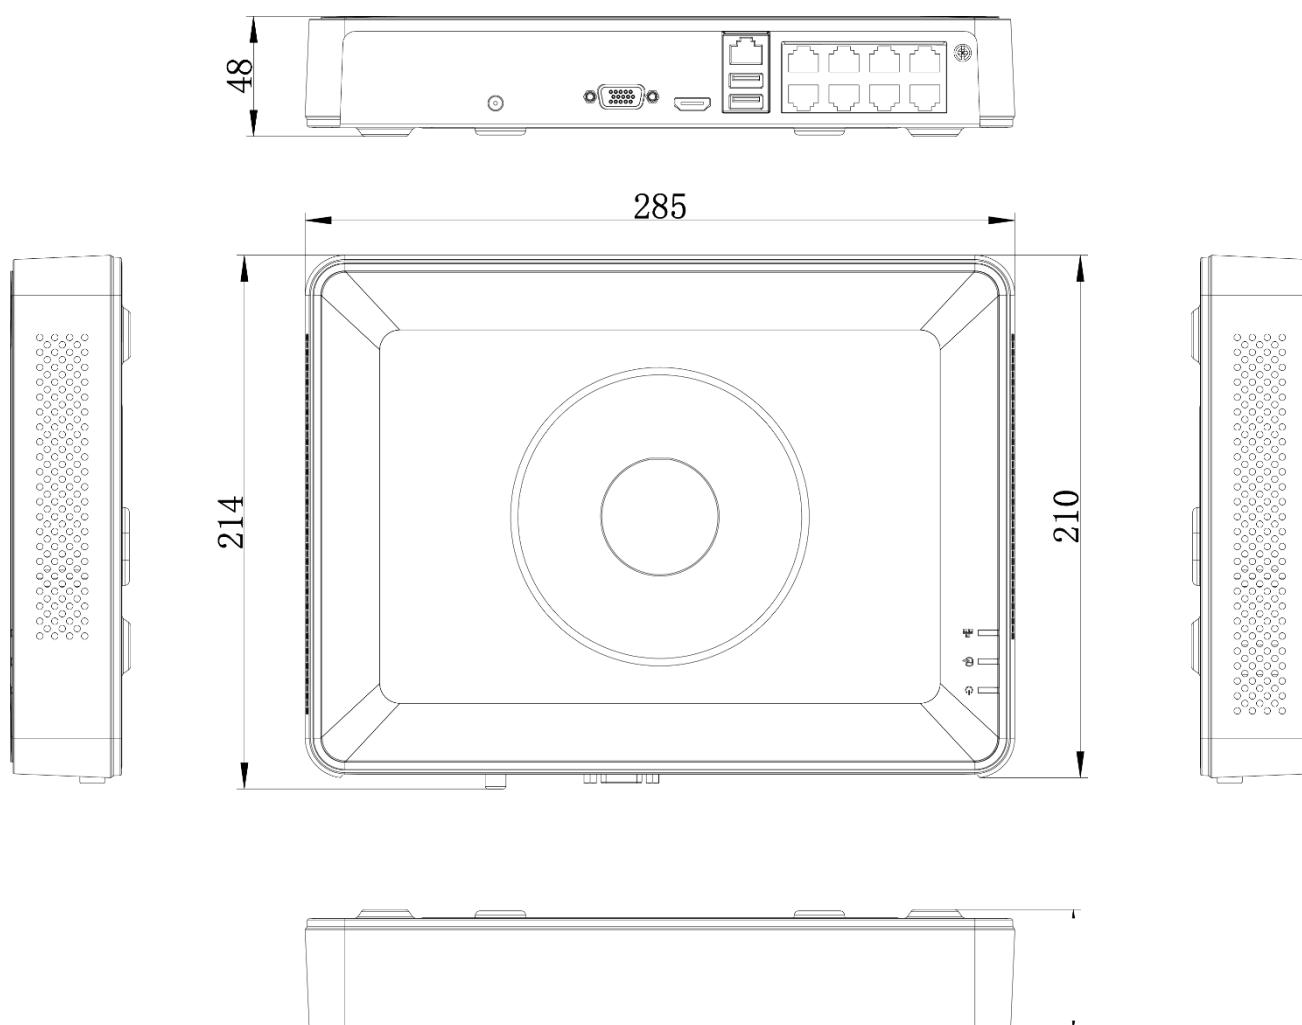

Interfaz física

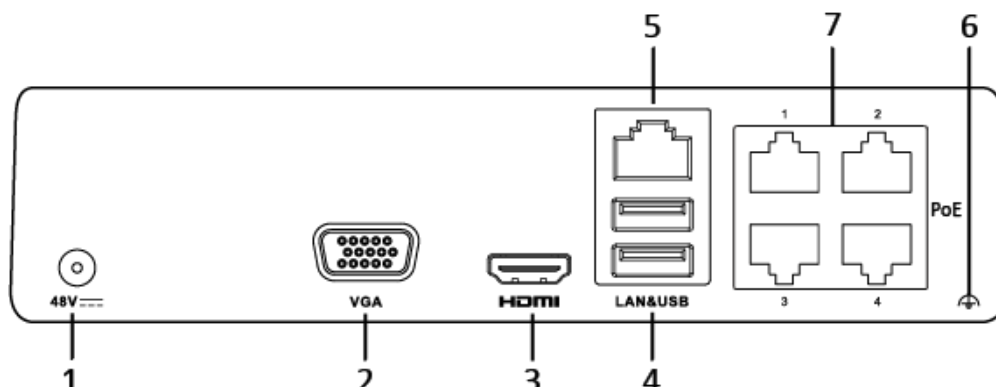

*: El panel posterior de DS-7108NI-Q1/8P proporciona 8 interfaces PoE.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Fuente de alimentación	5	Interfaz de red LAN
2	interfaz vga	6	Terrestre
3	Interfaz HDMI	7	Interfaces de red con función PoE
4	interfaz USB		

Modelo disponible

DS-7104NI-Q1/4P, DS-7108NI-Q1/8P

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04303002010111