

SERIE DS-7100HQHI-K1 DVR HD TURBO

Función clave

- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/TVBS/IP
- Audio por cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6 MP)
- máx. 800 m para señal HDTVI de 1080p y 1200 m para 720p
- Hasta 6 TB de capacidad por HDD



Compresión y Grabación

- H.265 Pro+ puede mejorar la eficiencia de codificación y reducir el costo de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP lite

Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- máx. Ancho de banda entrante de 24/48/96 Mbps y límite de ancho de banda de salida configurable




Especificación

Modelo	DS-7104HQHI-K1		DS-7108HQHI-K1	DS-7116HQHI-K1
Grabación				
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264			
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 4 MP ligero/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP ligero/3 MP/1080p ligero/720p ligero/VGA/WD1/4CIF/CIF			
Cuadros por segundo	Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP ligero a 15 fps ; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso a secuencias de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF@15fps Para acceso a secuencias de 1080p: 1080p/ 720p a 15 fps ; VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP ligero/3 MP a 15 fps ; 1080p ligero/720p ligero/VGA/WD1/4CIF/ CIF@25fps (P)/30fps (N)			
	Sub corriente: WD1/ 4CIF a 12 fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)			
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps			
Doble flujo	Apoyo			
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio			
Compresión de audio	G.711u			
Tasa de bits de audio	64 kbps			
Vídeo y Audio				
entrada de vídeo IP	1 canal (hasta 5 canales)	2 canales (hasta 10 canales)	2 canales (hasta 18 canales)	
	Modo IP mejorado activado: 2 canales (hasta 6 canales), cada uno hasta 4 Mbps	Modo IP mejorado activado: 4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps	Modo IP mejorado activado: 8 canales (hasta 24 canales), cada uno hasta 4 Mbps	
	Resolución de hasta 6MP			
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264			
Entrada de vídeo analógico	4 canales	8 canales	16 canales	
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron			
Entrada HDTV	4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 * : La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1 de DS-7104HQHI-K1, el canal 1/2 de DS-7108HQHI-K1 y el canal 1/2/3/4 de DS-7116HQHI-K1.			
Entrada AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Entrada HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
entrada CVBS	Apoyo			
salida vga	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 ×	

		1080/60 Hz, 1280 ×	×
		1024/60 Hz, 1280 ×	×
		720/60 Hz, 1024 ×	×
		768/60Hz	
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)		
	4 canales por cable coaxial	8 canales por cable coaxial	16 canales por cable coaxial
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)		
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)		
Reproducción sincronizada	4 canales	8 canales	16 canales
La red			
Ancho de banda total	72Mbps	96Mbps	128Mbps
Ancho de banda entrante (Modo IP mejorado)	24Mbps	48Mbps	96Mbps
Conección remota	32	64	128
protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M	1, RJ45 10M/100M/1000M Ethernet autoadaptable interfaz	
Interfaz auxiliar			
sata	1 interfaz SATA		
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco		
interfaz USB	Panel real: 2 × USB 2.0		
Entrada/salida de alarma	N / A		
General			
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A	12 V CC, 1,33 A	12 V CC, 1,9 A
Consumo (sin disco duro)	≤ 8W	≤ 12W	≤ 15W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)		
Humedad de trabajo	10% a 90%		
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	200 × 200 × 45 mm (7,9 × 7,9 × 1,8 pulgadas)	285 × 210 × 45 mm (11,2 × 8,3 × 1,8 pulgadas)	
Peso (sin HDD)	≤ 1 kg (2,2 libras)		

Interfaz física

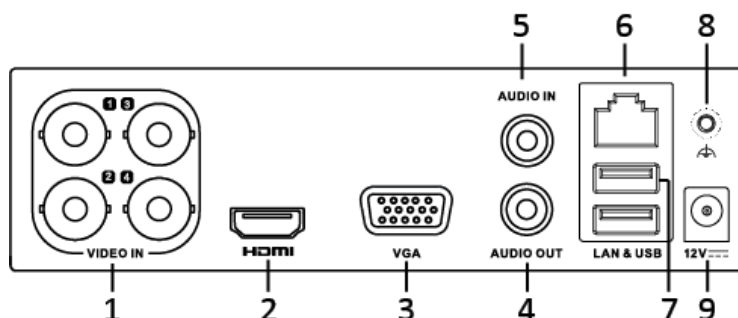

El panel posterior de DS-7108/7116HQHI-K1 proporciona 8/16 interfaces de entrada de video.

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	Entrada de vídeo y audio coaxial	6	Interfaz de red LAN
2	Interfaz HDMI	7	Interfaces USB
3	Interfaz VGA	8	TIERRA
4	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	9	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	ENTRADA DE AUDIO, conector RCA		

Modelo disponible

DS-7104HQHI-K1, DS-7108HQHI-K1, DS-7116HQHI-K1

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0)1 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com