

## DVR HD TURBO SERIE DS-7324/7332HQHI-K4

### Características clave

- Admite compresión de video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265.
- Admite entrada de video HDTV/AVHD/CVI/CVBS/IP.
- Entrada máx. 40/48 cámaras IP (hasta 6 MP).
- Max 800 m para 1080p y 1200 m para señal HDTV de 720p.
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD.
- Admite grabación activada por POS y superposición de información de POS.



## Compresión y Grabación

- H.265 Pro+ puede mejorar la eficiencia de codificación y reducir el costo de almacenamiento de datos.
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP lite.

### Almacenamiento y reproducción

- 4 interfaces SATA y 1 interfaz eSATA.
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente.
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros.

### función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video) para cámaras IP analógicas e inteligentes.
- Admite detección de cruce de línea de 4 canales y detección de intrusos, y detección de cambio de escena repentino de 1 canal.

## Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico) para una fácil administración de la red.
- Límite de ancho de banda de salida configurable.




## Especificaciones

Modelo	DS-7324HQHI-K4	DS-7332HQHI-K4
<b>Grabación</b>		
Compresión de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Resolución de codificación	<p>Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 4 MP lite/3 MP/1080p/1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Cuando el modo 1080p Lite está activado: 4 MP ligero/3 MP/1080p ligero/720p/720p ligero/WD1/4CIF/VGA/CIF</p>	
Cuadros por segundo	<p>Convencional: Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps ; 1080p ligero/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Para acceso a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@15fps Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p/ 720p@15fps ; WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P) / 30fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps ; 1080p ligero/720p ligero/WD1/4CIF/ VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a secuencias de 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF@15fps Para acceso a secuencias de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P) /30fps (NORTE) Para acceso a secuencias de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>Sub corriente: WD1/ 4CIF a 12 fps ; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p>	
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps	
Doble flujo	Apoyo	
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio	
Compresión de audio	G.711u	
Tasa de bits de audio	64 kbps	
<b>Vídeo y Audio</b>		
entrada de vídeo IP	16 canales (hasta 40 canales)	16 canales (hasta 48 canales)
	Resolución de hasta 6MP	
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Entrada de vídeo analógico	24 canales	32 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron	
Entrada HDTV I	4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 * : La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1/2/3/4.	
Entrada AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
entrada CVBS	PAL/NTSC	
Salida CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
Salida HDMI1/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Salida HDMI2	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	

<b>Entrada de audio</b>	4 canales, RCA (2,0 Vp-p, 1 K $\Omega$ )
<b>Salida de audio</b>	1 canal, RCA (lineal, 1 K $\Omega$ )
<b>Audio bidireccional</b>	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K $\Omega$ ) (independiente)
<b>Reproducción sincronizada</b>	16 canales
<b>Red</b>	
<b>Conexiones remotas</b>	128
<b>protocolos de red</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
<b>Interfaz de red</b>	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M
<b>Interfaz auxiliar</b>	
<b>sata</b>	4 interfaces SATA
<b>eSATA</b>	Apoyo
<b>Capacidad</b>	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
<b>Interfaz de serie</b>	RS-232, RS-485 (dúplex completo), teclado
<b>Entrada/salida de alarma</b>	16/4
<b>interfaz USB</b>	Panel frontal: 2 × USB 2.0 Panel posterior: 1 × USB 3.0
<b>General</b>	
<b>Fuente de alimentación</b>	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz, 1,1 A
<b>Consumo (sin disco duro)</b>	≤ 45W
<b>Temperatura de trabajo</b>	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
<b>Humedad de trabajo</b>	10% a 90%
<b>Dimensiones (An. × Pr. × Al.)</b>	440 × 390 × 70 mm (17,3 × 15,4 × 2,8 pulgadas)
<b>Pesos (sin HDD)</b>	≤ 7 kg (15,4 libras)

## Interfaces físicas

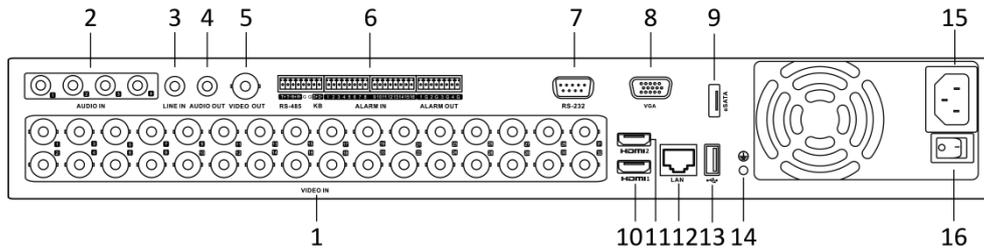

**NOTE** El panel posterior del DS-7324HQHI-K4 proporciona 24 interfaces de entrada de video.

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	ENTRADA DE VÍDEO	9	Interfaz eSATA
2	ENTRADA DE AUDIO, Conector RCA	10	Interfaz HDMI1
3	EN LINEA	11	Interfaz HDMI2
4	SALIDA DE AUDIO	12	Interfaz de red LAN
5	SALIDA DE VIDEO	13	Interfaz USB
6	RS-485 De serie Interfaz, Teclado Interfaz, ENTRADA DE ALARMA y SALIDA DE ALARMA	14	TIERRA
7	Interfaz serie RS-232	15	Entrada de alimentación de 100 a 240 VCA
8	Interfaz VGA	dieciséis	Interruptor de alimentación

## Modelos Disponibles

DS-7324HQHI-K4, DS-7332HQHI-K4

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com