


Monitor DS-D5032FC-A de 31,5"



Características clave

- Adopte un filtro de peine digital 3-D
- OSD en color verdadero y menú de operación fácil de usar Interfaz
- de entrada HDMI 1.4 de 1 canal, compatible con HDCP Adoptar
- tecnología de reducción de ruido 3D
- Tecnología de corrección gamma RGB programable de 12 bits
- Admite tecnología de espectro ensanchado de software para reducir la radiación EMI
- Adopte el motor de mejora de imagen y color automático Mstar ACE-5, mejore el contraste, el detalle y el borde de la imagen
- Alta confiabilidad y estabilidad, operación 24/7
- Energía verde: admite el modo de espera establecido mientras no hay entrada de señal, establece el tiempo de suspensión

Interfaces

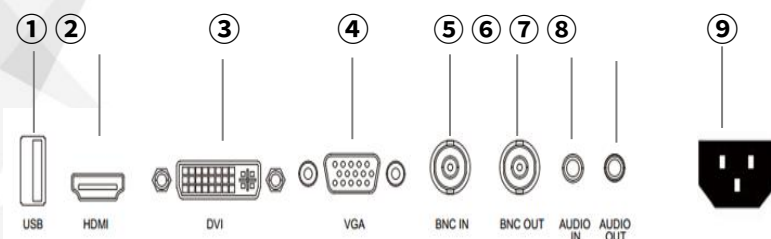

NO.	Descripción
1	USB
2	HDMI: entrada de señal HDMI
3	DVI: entrada de señal DVI
4	VGA: entrada de señal analógica VGA
5	ENTRADA BNC: Entrada de señal BNC
6	SALIDA BNC: Salida de señal BNC
7	AUDIO EN
8	SALIDA DE AUDIO
9	Entrada de alimentación de CA

Modelo


DS-D5032FC-A



Especificaciones

Modelo	DS-D5032FC-A	
Iluminar desde el fondo	Luz de fondo LED	
Tamaño de pantalla	31,5 pulgadas	
Tamaño de píxel	0,36375 mm (Altura) × 0,36375 mm (V)	
Resolución máxima	1920 × 1080 a 60 Hz	
Brillo	300 cd/m ²	
Contraste	1000: 1	
Tiempo de respuesta	8ms	
Color	16,7 millones	
Área activa (H×V)	698,40 mm x 392,85 mm	
Ángulo de visión	Horizontal 178°, vertical 178°	
Interfaces	entrada DVI	1
	entrada HDMI	1
	entrada vga	1
	BNC (entrada/salida)	En×1,Fuera×1
	Audio de PC (entrada/salida)	En×1,Fuera×1, miniconector de 3,5 mm
	USB	1
Altoparlante	2 anchos x 2, 6 Ω	
Fuente de alimentación	CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	
El consumo de energía	≤45W	
Consumo de energía en espera	≤ 0,5 W	
Temperatura de trabajo	0 a 40 ° C (32 a 104 ° F)	
Humedad de trabajo	10 a 85 %	
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 55 ° C (-4 a 131 ° F)	
Humedad de almacenamiento	5 a 95%	
Color de la carcasa	Negro	
VESA	M4, 100 mm × 100 mm	
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	729 mm x 433 mm x 50 mm / 728,8 mm x 526 mm x 167,2 mm (con base)	
Dimensión del paquete (W×H×D)	803 mm x 513 mm x 197 mm	
Peso bruto	9,25 kg	
Peso neto	5,75 kg	
Accesorios	cable vga	1
	cable HDMI	1
	Cable de alimentación	1
	Control remoto	1
	Batería	2
	Manual de usuario	1
	Soporte base	1
	Tarjeta de garantía	1
Soporte	Soporte base	Contiene 1
	montado en la pared	DS-DM1940W opcional
* Nota	Todas las especificaciones mencionadas anteriormente están sujetas al producto real.	

Dimensiones(unidad: mm)

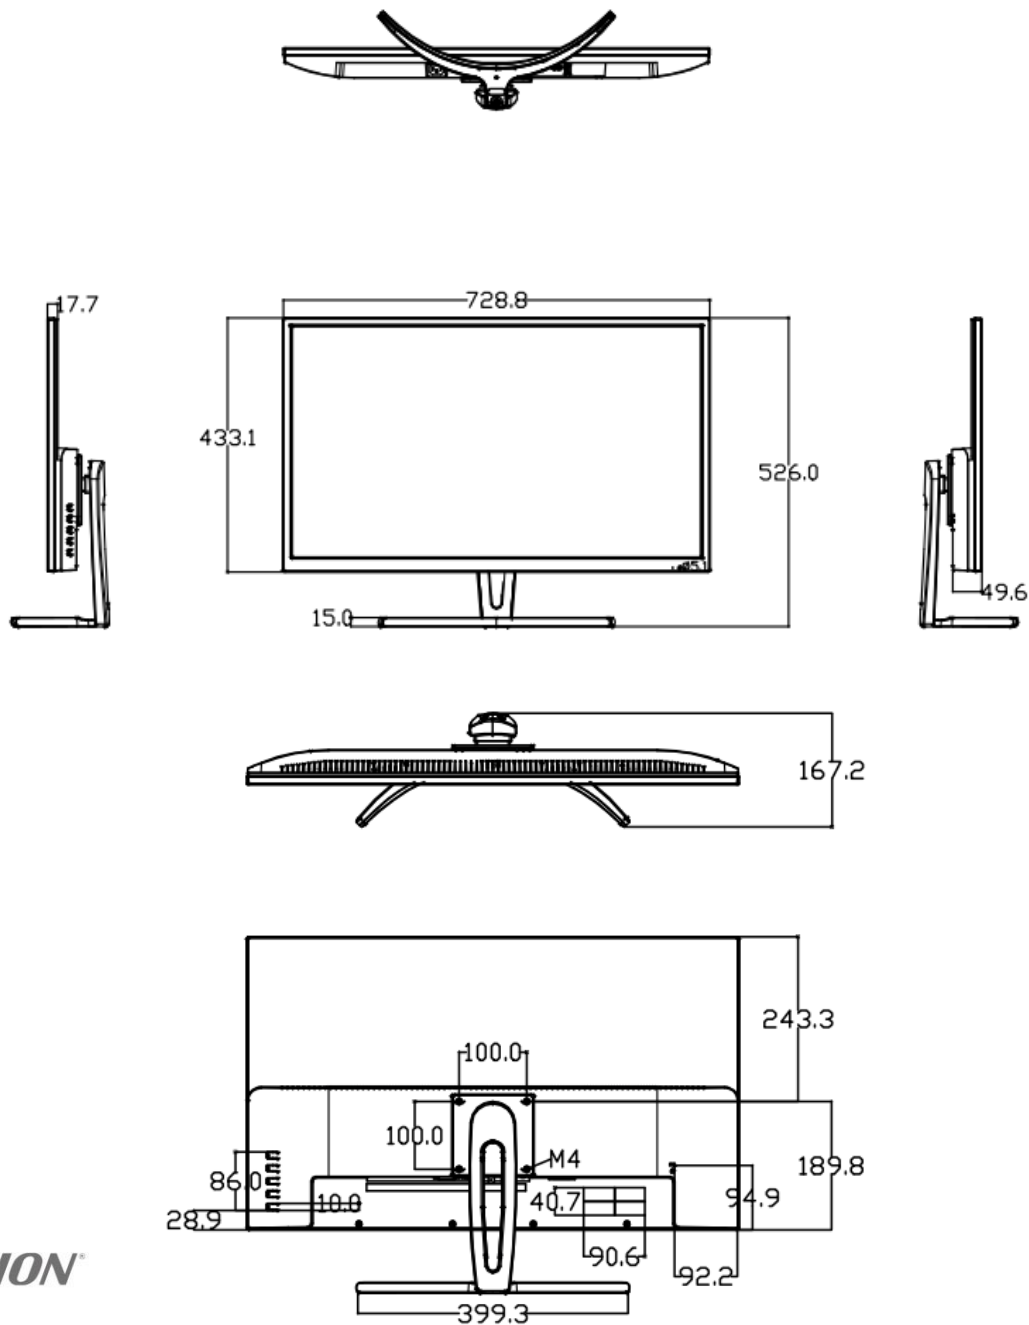

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com