

Serie DS-D6055FL-B/S

Señalización digital de pie para interiores

La señalización digital permanente se utiliza para transmitir información, noticias, anunciar productos, etc., que es ampliamente aplicable en entretenimiento, finanzas, tráfico, etc.



Principales características

- **Apariencia Metálica**

Cuerpo ligero con diseño integrador. El vidrio templado frontal de alta transmitancia brinda una protección confiable.

- **Imagen exquisita**

Interfaz industrial A+, coloración automática y motor de mejora de imágenes.

- **Materiales Variables**

Materiales estáticos y dinámicos, que incluyen imágenes, audio, video, subtítulos desplazables, PDF, página web, video en vivo, llamadas de números, imágenes emergentes, etc.

- **Horario de programa flexible**

- Horario libre y exhibición distrital de múltiples materiales.
- Múltiples modos de juego con soporte de

- personalización. **Gestión centralizada**

- Controle y administre de forma remota una o más pantallas, como inicio/apagado programado, inicio/apagado rápido, ajuste de brillo/volumen programado y vista previa de captura de pantalla.
- Lanzamiento remoto del programa y actualización del programa local (USB).

- **Permiso de organización**

- Organización de 5 niveles disponible para la gestión de materiales, programas, terminales y usuarios.
- Cree un usuario personalizado con una asignación de permisos precisa. Múltiples plantillas de permisos disponibles.

- **Múltiples medidas de seguridad**

- Verificación de 3 niveles de materiales, programas y horarios para evitar la liberación de errores. Contraseña de protector de pantalla para proteger la visualización.
- Cifrado de almacenamiento y transmisión de datos para evitar la manipulación de datos.
- Sin contraseña predeterminada, los usuarios pueden activar y establecer una contraseña inicial para garantizar la seguridad de la contraseña.



Especificaciones

Modelo		DS-D6055FL-B/S
Mostrar	Tamaño de pantalla	54,5 pulgadas
	Zona activa de pantalla	1209,6 (alto) x 680,4 (ancho) mm (476,22 x 267,87 pulgadas)
	Iluminar desde el fondo	luz de fondo LED
	Tamaño de píxel	0,21 x 0,63 mm
	Resolución	1920 x 1080 a 60 Hz
	Brillo	500 cd/m ²
	Ángulo visual	Horizontal: 178°, Vertical: 178°
	Profundidad del color	8 bits
	Contraste	3500 : 1
	Tiempo de respuesta	6,5 ms
	Frecuencia de actualización	60 Hz
	gama de colores	72% NTSC
Sistema incorporado	Sistema operativo	Android 6.0.1
	UPC	Cortex-A17, 4 núcleos, 1,8 GHz
	Memoria	2GB
	Tarjeta SD	EMMC de 8 GB, TF de 32 GB
Interfaz	Audio video	1 salida de audio.
	producción	2 altavoces integrados.
	Interfaz de red	1 x LAN, Wi-Fi
	Transmisión de datos interfaz	2 USB, 1 tarjeta TF
General	Tipo de material	Admite DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Energía	100 a 240 VCA, 50/60 Hz
	Consumo	≤ 150W
	Apoyar consumo	≤ 10W
	Trabajando temperatura	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Humedad de trabajo	0% a 90%
	Producto dimensiones	740,78 (ancho) x 1878,2 (alto) x 55 (profundidad) mm (29,16 x 73,94 x 2,16 pulgadas) (sin base) 740,78 (ancho) x 1961,2 (alto) x 450 (profundidad) mm (29,16 x 73,94 x 17,71 pulgadas) (con base)
	Embalaje dimensiones	916 (ancho) x 2100 (alto) x 303 (profundidad) mm (36,06 x 82,68 x 11,93 pulgadas)
	Peso neto	66,190 kg (145,92 libras)
	Peso bruto	81,190 kg (178,99 libras)
	Accesorio	Pantalla, base, llave, juego de tornillos, manual de instalación


Modelo disponible

DS-D6055FL-B/S

Dispositivo accesorio

Modelo	Código material	Descripción	Imagen
DS-D60S-B	302501753	Servidor de gestión de liberación de información (integración de software y hardware)	

Aplicación típica

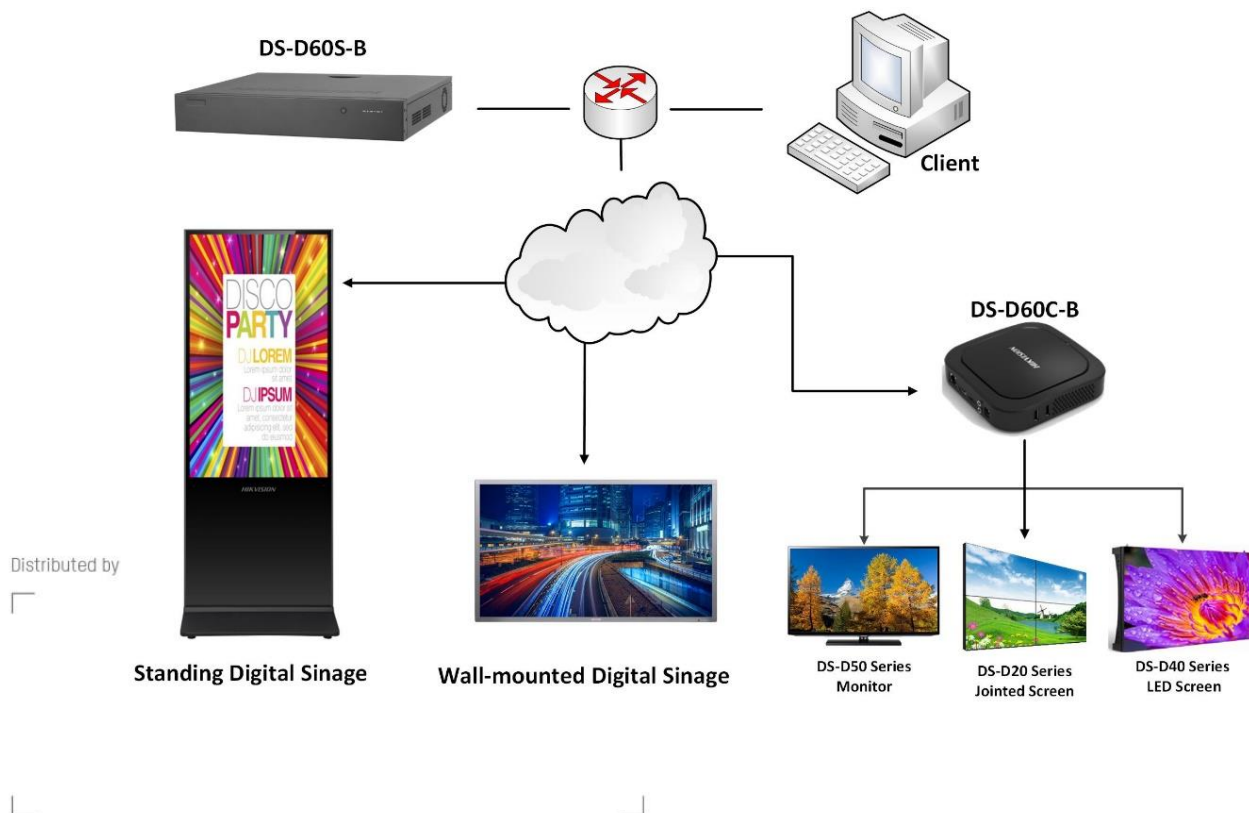

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

HIKVISION USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

HIKVISION Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

HIKVISION India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

HIKVISION Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

HIKVISION Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

HIKVISION Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

HIKVISION Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

HIKVISION Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

HIKVISION Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

HIKVISION Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

HIKVISION UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

HIKVISION South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

HIKVISION France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

HIKVISION Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

HIKVISION Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

HIKVISION UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

HIKVISION Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

HIKVISION Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

HIKVISION Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

HIKVISION Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

HIKVISION Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

HIKVISION Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

HIKVISION Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

HIKVISION Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

HIKVISION Colombia
sales.colombia@hikvision.com