

DS-KV6113-WPE1(B)

Estación de puerta de villa con intercomunicador de video



Función clave

- Admite Wifi (solo disponible en el modelo DS-KV6113-WPE1(B)), configuración conveniente y no requiere cableado Admite
- configuración web
- Buen diseño industrial, IP65, 2 indicadores integrados
- Lector de tarjetas Mifare interno, control de acceso de estación interior de 1 canal
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Cámara HD de 2 MP con complemento IR
- PoE estándar/ 12 VCC

Especificación

Parámetros del sistema	
Operación sistema	Sistema operativo Linux integrado
Destello	16 millones, 32 millones
RAM	256 millones
UPC	Procesador MCU integrado
Mostrar parámetros	
Tamaño	/
Operación método	/
Escribe	/
Resolución	/
Parámetros de vídeo	
Video compresión estándar	H.264

Suplemento luz	suplemento IR
Lente	1
campo de visión	horizontales: 129°verticales: 75°
WDR	Verdadero WDR
píxel	Corriente principal: 1920×1080p, 720p Transmisión secundaria: 704×576
Parámetros de audio	
Audio compresión estándar	G.711U
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Audio compresión tasa de bits	64 kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Volumen ajustamiento	Ajustable
Capacidad	
Huella dactilar capacidad	/
Capacidad de usuarios	2000
Capacidad de la cara	/
Interior vinculado estación	1
Capacidad de eventos	/
Parámetros de red	
Comunicación protocolo	TCP/IP, RTSP

Red cableada	Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps
Wifi	Apoyo
Bluetooth	/
3G/4G	/
Recibió frecuencia	2,4 a 2,4835 GHz
transmitido frecuencia	2,4 a 2,4835 GHz
Banda ancha	20 a 40 MHz
Frecuencia energía	802.11b: 16 dBm +/- 1,5 dBm 802,11g: 15dBm +/- 1,5dBm 802.11n(ht20):14dBm +/- 1,5dBm 802.11n(ht40):12dBm +/- 1,5dBm


Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarma	4
La red interfaz	1
MANOSEAR	1
RS-485	1
Botón de salida	1
USB	0
Wiegand	0
tarjeta tf	0
Salida de alarma	0
control de bloqueo	1
Contacto de puerta aporte	1
Interfaz de alimentación	1

General	
Botón	1
Indicador	2
Instalación	Superficie montanosa
Trabajando temperatura	- 40°C a +55°C(-40°F a 131°F)
Trabajando humedad	10% a 95%
Indicador	2
Peso	265 gramos
Nivel de protección	IP65
Fuente de alimentación método	IEEE802.3af, PoE estándar de 12 VCC
Dimensiones	138mm × 65mm × 27mm
Batería	/
Solicitud ambiente	Exterior
Energía consumo	<10W

Modelo disponible


DS-KV6113-WPE1(B)

Apariencia e interfaces

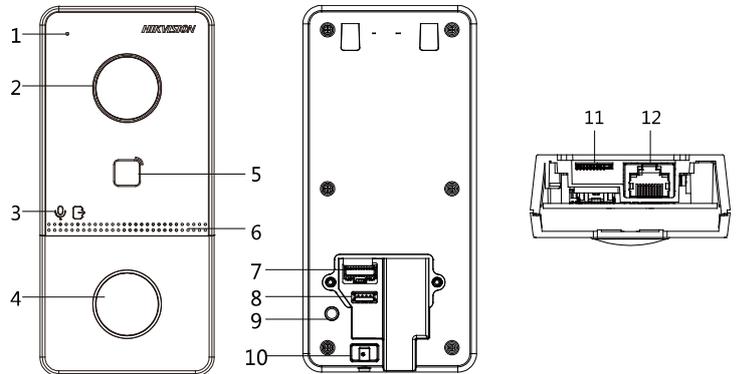

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Micrófono	7	Terminales
2	Cámara	8	Puerto de depuración
3	Indicador	9	MANOSEAR
4	Botón	10	Tornillo de ajuste
5	Área de lectura de tarjetas	11	Ranura para tarjetas TF
6	Altoparlante	12	Interfaz de red

Dimensión

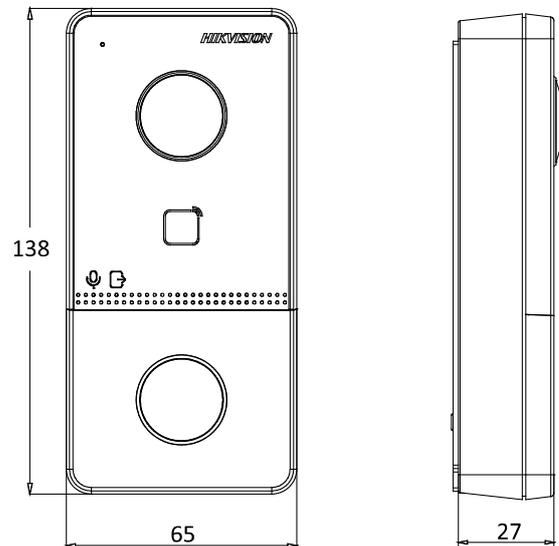

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com